

Defi-Link System

デフィリンクシステム



眠っていた感性が目醒める。
Defi-Link Meterのプレミアムバージョン。



White Model [ホワイトモデル]



TURBO ターボ計
●DF04301
25,200円(工賃別)
24,000円(本体価格)



OIL PRESS. 油圧計
●DF04401
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



FUEL PRESS. 燃圧計
●DF04501
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



OIL TEMP. 油温計
●DF04601
22,050円(工賃別)
21,000円(本体価格)



WATER TEMP. 水温計
●DF04701
22,050円(工賃別)
21,000円(本体価格)



EXT. TEMP. 排気温度計
●DF04801
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



INTAKE MANIFOLD PRESS.
インテークマニホールドプレッシャー計
●DF04901
25,200円(工賃別)
24,000円(本体価格)
(インマニプレス計)

Opening Ceremony

[IGN OFF状態]



Ending Ceremony

[IGN OFF状態]



21世紀のスポーティーカーに捧ぐ!!
Defi-Link Meterのプレミアムバージョン第2弾。



Amber Red Model [アンバーレッドモデル]



TURBO ターボ計
●DF04302
25,200円(工賃別)
24,000円(本体価格)



OIL PRESS. 油圧計
●DF04402
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



FUEL PRESS. 燃圧計
●DF04502
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



OIL TEMP. 油温計
●DF04602
22,050円(工賃別)
21,000円(本体価格)



WATER TEMP. 水温計
●DF04702
22,050円(工賃別)
21,000円(本体価格)



EXT. TEMP. 排気温度計
●DF04802
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



INTAKE MANIFOLD PRESS.
インテークマニホールドプレッシャー計
●DF04902
25,200円(工賃別)
24,000円(本体価格)
(インマニプレス計)

Opening Ceremony

[IGN OFF状態]



Ending Ceremony

[IGN OFF状態]



Blue Model [ブルーモデル]



TURBO ターボ計
●DF04305
25,200円(工賃別)
24,000円(本体価格)



OIL PRESS. 油圧計
●DF04405
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



FUEL PRESS. 燃圧計
●DF04505
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



OIL TEMP. 油温計
●DF04605
22,050円(工賃別)
21,000円(本体価格)



WATER TEMP. 水温計
●DF04705
22,050円(工賃別)
21,000円(本体価格)



EXT. TEMP. 排気温度計
●DF04805
29,400円(工賃別)
28,000円(本体価格)



INTAKE MANIFOLD PRESS.
インテークマニホールドプレッシャー計
●DF04905
25,200円(工賃別)
24,000円(本体価格)
(インマニプレス計)

Opening Ceremony

[IGN OFF状態]



Ending Ceremony

[IGN OFF状態]




- IGN ONで目覚める自発光式メーター
- 「オープニング」と「エンディング」、2つのセレモニーで演出
- サーキット走行を完全再生、3分間メモリーリプレイ機能※
- 音と光で警告するダブルワーニング機能※
- 昼夜独立5段階調光機能
- マスターワーニングによるワーニング集中管理機能※
- 各メーターにDefi-Linkインジケータ接続可能
- 差圧表示機能(燃圧計とターボ計を同時接続時)※

※ Defi-Link Control Unit II 接続時

※商品パッケージの内容はP-27(商品構成リスト)を参照ください。

●Main Features

- Gorgeous Opening mode and Closing mode.
- Double Warning function by LED Lamp and a beep.
- Brightness can be adjusted.
- If Defi-Link Indicator (sold separately) is connected, it blinks when either of the connected meter's warning LED lights are on.
- Defi-Link Indicator can be connected to each meter. Differential pressure between fuel pressure and turbo is shown if both of fuel pressere meter and turbo meter are installed.

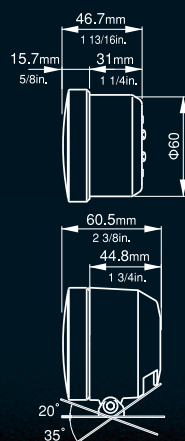

電源電圧:

Defi-Link Control Unit II またはDefi-Link Control Unitより供給

表示範囲

- ・ターボ計(TURBO) -100kPa~+200kPa
- ・油圧計(OIL P.) 0~1,000kPa
- ・油温計(O.TEMP.) 50~150℃
- ・排気温度計(EXT.T.) 200~1,100℃
- ・インマニプレス計(IN-MF.Press.) -100kPa~+20kPa
- ・燃圧計(FUEL P.) 0~600kPa
- ・水温計(W.TEMP.) 20~120℃

●Product Specifications

Power Supply Voltage:

Supplied from Defi-Link Control Unit II or Control Unit

Display Range

- ・Turbo -100kPa~+200kPa
- ・Oil Press. 0~1,000kPa
- ・Fuel Press. 0~600kPa
- ・Oil Temp. 50~150℃
- ・Water Temp. 20~120℃
- ・Exhaust Temp. 200~1,100℃
- ・Intake Manifold Press. -100~+20kPa

[Defi-Link Meter BF 接続図]



Defi-Link Meter BF Series φ60 (2 3/8")
(White / Amber Red / Blue)

※油圧・燃圧・油温・水温のセンサーの取り付けには、ネジサイズ1/8PTの市販センサーアタッチメントが別途必要となります。
※ご使用の際には、別途別売のDefi-Link Control Unit IIをご用意ください。
※12V車専用です。24V車には取り付けられません。

※To install pressure sensors or temperature sensors, 1/8PT or 1/8NPT sensor attachments are necessary. For more details, please refer to our website.
※Defi-Link Control Unit II is necessary for use of Defi-Link Meter BFs.
※This product is for use only on vehicles with 12V electrical system. Never use the product on 24V vehicles.

※写真は全てイメージです。

※All photographs are composite. 10