

Racer Gauge

Blue Racer Gauge

Blue Model (ブルーモデル)



IGNITION OFF



TURBO ターボ計
●DF06504
19,950円(工賃別)
19,000円(本体価格)



PRESS. 圧力計
●DF06604
23,100円(工賃別)
22,000円(本体価格)



TEMP. 温度計
●DF06704
15,750円(工賃別)
15,000円(本体価格)



EXT.T. 排気温度計
●DF06804
23,100円(工賃別)
22,000円(本体価格)



VOLT 電圧計
●DF07004
12,600円(工賃別)
12,000円(本体価格)

Red Racer Gauge

Red Model (レッドモデル)



IGNITION OFF



TURBO ターボ計
●DF06505
19,950円(工賃別)
19,000円(本体価格)



PRESS. 圧力計
●DF06605
23,100円(工賃別)
22,000円(本体価格)



TEMP. 温度計
●DF06705
15,750円(工賃別)
15,000円(本体価格)



EXT.T. 排気温度計
●DF06805
23,100円(工賃別)
22,000円(本体価格)



VOLT 電圧計
●DF07005
12,600円(工賃別)
12,000円(本体価格)

White Racer Gauge

White Model (ホワイトモデル)



IGNITION OFF



TURBO ターボ計
●DF06506
19,950円(工賃別)
19,000円(本体価格)



PRESS. 圧力計
●DF06606
23,100円(工賃別)
22,000円(本体価格)




TEMP. 温度計
●DF06706
15,750円(工賃別)
15,000円(本体価格)



EXT.T. 排気温度計
●DF06806
23,100円(工賃別)
22,000円(本体価格)



VOLT 電圧計
●DF07006
12,600円(工賃別)
12,000円(本体価格)




●Main Features

- ステッピングモーター"STEP MASTER VS-2"採用によりなめらかな動き
- IGN ONで目覚める自発光式メーター
- 高輝度LEDを採用した美しい照明
- 稲妻のように光るフラッシュセレモニーによるオープニング/エンディングモード採用
- オープニングモード中に配線の断線・ショートを診断
 - a)断線診断
誤配線やセンサーの故障、ハーネスの断線があった場合にメーターの250度から260度の間を指針が動きます。
 - b)ショート診断
センサーやセンサーハーネスがショートしている場合にメーターの10度から20度の間を指針が動きます。
- 最大振れ角270度で高い視認性確保
- 専用取付台とメーターホルダー付属
- 赤い三角マークをワーニング等の目安として使用できるレギュラーポジションベゼル付属

●Product Specifications

- 電源電圧: DC10~15V (12V車専用)
- 消費電流: +B線 MAX 0.12A (暗電流 0mA)
IGN線 MAX 0.12A
ILM線 MAX 2mA
- 表示範囲: ターボ計 (TURBO) -100kPa~+200kPa
圧力計 (PRESS.) 0~1000kPa
温度計 (TEMP.) 30~150°C
排気温度計 (EXT.T) 200~1100°C
電圧計 (VOLT) 10~15V
- Power Supply Voltage: DC10~15V (for 12V Vehicle)
- Current consumption: +B line MAX 0.12A (Dark current 0mA)
IGN line MAX 0.12A
ILM line MAX 2mA
- Display Range: TURBO -100kPa~+200kPa
PRESS 0~1000kPa
TEMP. 30~150°C
EXT.T 200~1100°C
VOLT 10~15V

●Dimensions

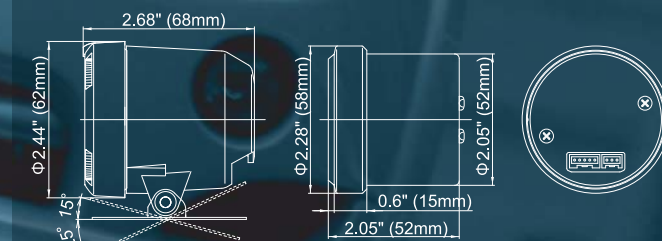

Opening Ceremony



Ending Ceremony



※Racer Gauge is standalone. Control Unit is unnecessary. ※The illumination color cannot be switched.
※Racer Gauge cannot be linked to the Defi-Link System. ※Commercial sensor attachments of screw size 1/8PT are necessary to install pressure and temperature sensors.

※単独動作商品です。コントロールユニットは必要ありません。 ※発光色は各モデルごとに異なります。発光色の切り替えはできません。
※Defi-Linkシステムではありません。リンク接続はできません。 ※圧力センサーまたは温度センサーを取り付ける場合は1/8PTのセンサーアタッチメントが必要です。

※写真は全てイメージです。
※All photographs are composite.